




①すべてのパーツです。
ペーパーナイフをご用意ください。



②シャフトにばねを付け図のようにを
セットします。

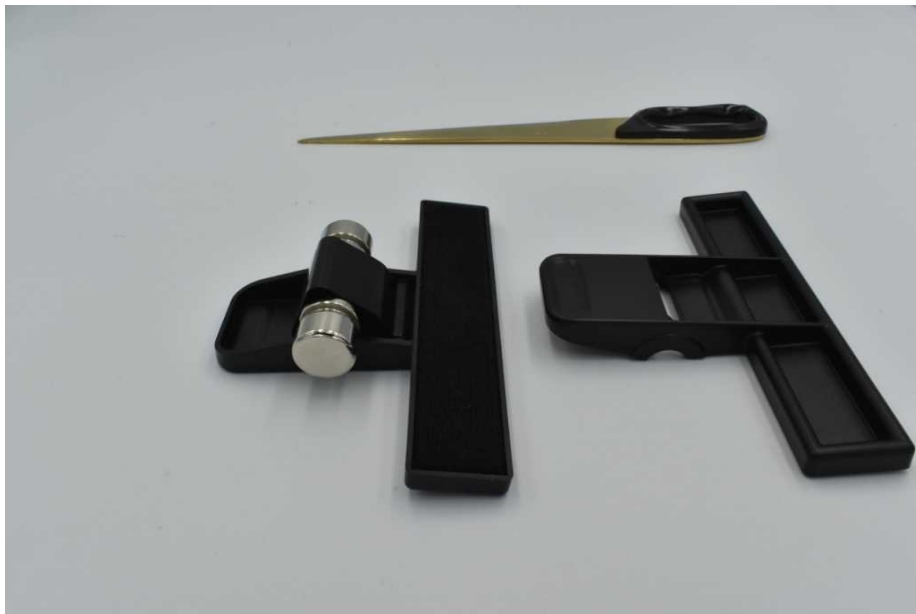

③フェルトが付いた片側のパーツを左図
の様に乗せて、ペーパーナイフを
ばねの開口部に挿入します。

④このまま、ばねを閉じないで上に乗せ
たフェルト部を押しながら挿入します。