


超小型軽量リモコン雲台

# ハンディヘッド NK58-PC

このサイズでなんとトルクは **58kgf・cm**

**コンパクトなハイパワー リモコン雲台**

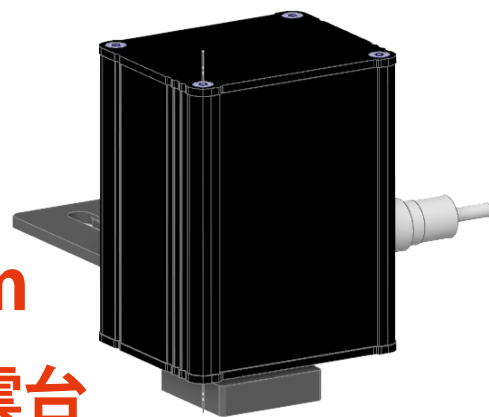

小型ながら高トルク ビデオ・デジタルカメラに最適

- 特徴**
- 小型・軽量・高トルク
  - PC から制御可
  - パン/チルトの角度位置、速度を制御可
  - PC とコントローラーとは USB ケーブル接続

**仕様** ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

| NK58-PC               |          |                            |
|-----------------------|----------|----------------------------|
| リモコン雲台                | 型名       | NKU58                      |
|                       | 寸法       | W51×D61×H87 (本体のみ)         |
|                       | 重量       | 約 338g                     |
|                       | 回転範囲     | パン/チルト共 ±135°              |
|                       | 回転速度     | パン/チルト共 最大約 360°/秒 (可変)    |
|                       | トルク      | パン/チルト共 最大約 58kgf・cm       |
|                       | 搭載重量     | 約 4kg (重心位置による)            |
| コントローラー               | 型名       | NK-PC                      |
|                       | 寸法       | W61×D100×H36 (突起部除く)       |
|                       | 重量       | 190g                       |
| ケーブル                  | 電源       | DC12V (ACアダプター AC100V⇔12V) |
|                       | 雲台ケーブル   | 3芯ロボットケーブル 5m (標準)         |
|                       | USB ケーブル | TypeA ⇔ TypeB 1m (標準)      |
| 梱包内容                  | リモコン雲台   |                            |
|                       | ケーブル     |                            |
| カスタマイズオプション (ご相談ください) | ● OP1    | ケーブル長さ                     |
|                       | ● OP2    | L 金具寸法                     |
|                       | ● OP3    | DC バッテリー仕様                 |

